



АЯ83



kämpfer



ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС “KAMPFER”

Child forest

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Child forest



Москва

крепление навесного оборудования

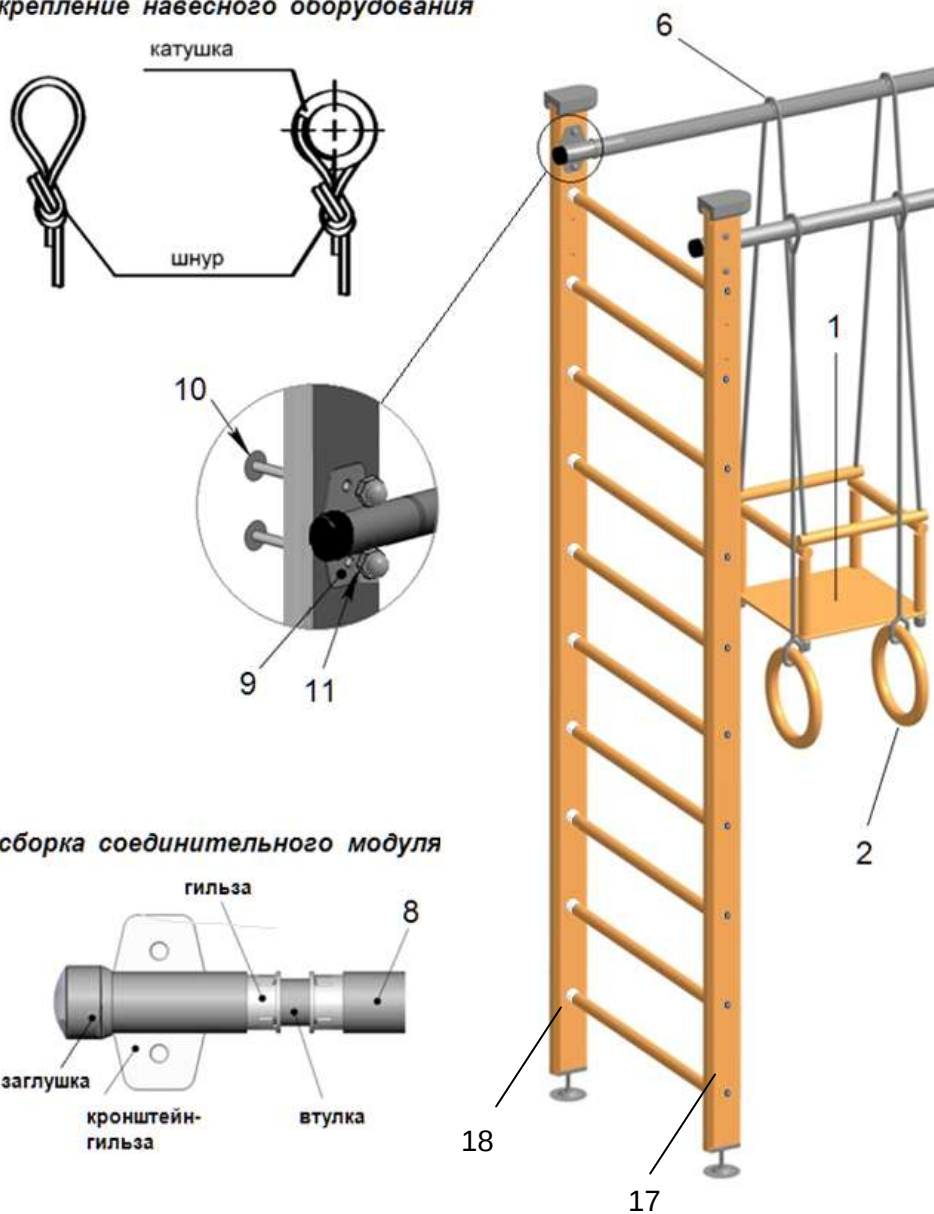


рисунок 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. ДСК-Kampfer Child forest (далее Комплекс) предназначен для выполнения общеразвивающих физических упражнений, способствующих укреплению здоровья и гармоническому развитию Вашего ребёнка.

1.2. По желанию покупателя можно дополнить Комплекс навесным оборудованием: турники, тренажеры, брусья и многое другое. Информацию о дополнительном оборудовании и его применении Вы можете узнать у продавца или на сайте www.kampfer.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс устанавливается в жилых помещениях с высотой потолка от 2,4 до 2,7 метра. Основные технические характеристики:

нормируемые параметры	
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	4
Максимальная допустимая нагрузка, кг.	120
Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу)	0,65 x 0,55
Занимаемая площадь в собранном виде, м (по потолку)	1,1x0,65
Вес нетто, не более, кг.	30
Срок службы, лет (не менее).	5

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

3.1. Установка Комплекса не допускается в помещениях с непрочным полом и потолком; с упором в фальш-потолок или декоративные части потолка.

3.2. Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

3.3. Перед занятиями проверить надежность крепления навесного оборудования (навески) на Комплексе – веревочные шнуры навески не должны иметь повреждений и перетираний волокон, все узлы и крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

3.4. Периодически (раз в неделю) необходимо проверить:

1) надежность закрепления Комплекса враспор между потолком и полом - при горизонтальном раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;

2) правильность установки винтовых домкратов и размер «Z», который не должен превышать 70 мм (рисунок 2).

3.5. Нагрузка на Комплекс не должна превышать 120 кг.

3.6. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей Комплекса.

3.7. На полу под навеской рекомендуется использовать мягкий мат для предотвращения ушибов и травм во время занятий

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

таблица комплектности:

№	наименование	вид	штук
1	качели	на рисунке 1	1
2	кольца гимнастические (2кольца + 2шнура)	на рисунке 1	1
3	трапеция (перекладина + 2шнура)	на рисунке 2	1
4	канат №2 (2,5 м)	на рисунке 2	1
5	лестница верёвочная	на рисунке 2	1
6	катушка (в том числе входящие в навесное оборудование)		9
7	упор верхний большой (дерево)		4
8	перекладина		2
9	соединительный модуль		4
10	болт M10x50 мебельный		8
11	гайка M10 колпачковая		8
12	подпятник		4
13	саморез 3,5x25		8
14	шток (болт-домкрат M16)		4
15	гайка M16		4
16	опора нижняя		4
17	стойка передняя правая (дерево)	на рисунке 1	1
18	стойка передняя левая (дерево)	на рисунке 1	1
19	стойка задняя правая (дерево)	на рисунке 2	1
20	стойка задняя левая (дерево)	на рисунке 2	1
21	горизонтальная поперечина (черенок со втулками)		17
22	ключ торцовый s10		1
23	заглушка		34
24	саморез «Глухарь» 6x60		34
25	шайба 6		34
26	руководство по эксплуатации		1

5. СБОРКА КОМПЛЕКСА

Внимание: Во избежание механических повреждений комплектующих сборка и разборка детского спортивного комплекса должна производиться без применения электроинструментов (шуруповёрты, дрели и т. п.)

Сборку Комплекса должны проводить два взрослых человека (минимум).

5.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям и рисункам данного руководства.

5.2. Определить высоту помещения. При необходимости ровно отпилить верхние торцы *стоек* (№№17,18,19,20) таким образом, чтобы высота помещения была на 5-6 см больше, чем длина шведской стенки. Если высота помещения больше 2,7 метра, то рекомендуем использовать подставки в виде брусков из твердых пород дерева под *опоры нижние* (№16), причём площадь брусков должна быть больше площади *опор нижних* (№16).

Примечание: Опора нижняя (№16) комплектуется металлической чашкой с пластиковой прокладкой или деревянной чашкой с металлической шайбой (8х30) под *шток* (№14).

Внимание: Комплекс не предназначен для установки в помещениях с высотой потолка более 3 метров.

5.3. Сверяясь с рисунками 2 и 3: Разложить *стойки* (№№17,18,19,20) зеркально друг против друга, отверстия под домкраты на каждой стойке должны быть на одной плоскости (смотрели в одну сторону). Вставить *поперечины* (№21) в соответствующие отверстия *стоек*. С помощью *саморезов* (№24) и *шайб* (№25) закрепить поперечины к стойкам. Установить *заглушки* (№23).

5.4. Сверяясь с рисунками 1 и 2: Закрепить *подпятники* (№12) на нижних торцах *стоек* (№№17,18,19,20) с помощью *саморезов* (№15). На *штоки* (№14) навернуть до упора *гайки* (№15). В закреплённые *подпятники* (№12) вкрутить до упора *штоки* (№14).

5.5. Выбрать место для установки Комплекса. На верхние концы *стоек* (№№17,18,19,20) установить *упоры верхние* (№7).

5.6. Установить одну из лестниц на опоры нижние (№16). Выворачивая *штоки* (№14), закрепить лестницу враспор между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой (№15).

5.7. Проверить размер Z

Внимание: Запрещается эксплуатация Комплекса, если размер Z более 70 мм

5.8. На *перекладки* (№8) установите *катушки* (№6) так, как Вы планируете установить *навесное оборудование* (№№1,2,3,4,5). Повесьте *канат* (№4).

5.9. Собрать зеркально концы *перекладин* (№8) с *соединительными модулями* (№9).

Примечание: Соединительные модули (№9) могут поставляться в разборном виде. Сборка соединительного модуля (№9) показана на рисунке 1.

5.10. Закрепить перекладины с соединительными модулями к *лестнице (№17)* при помощи *болтов (№10)* и *гаек (№11)*. Установку производить по отверстиям на стойках лестницы. Не затягивать до упора.

5.11. Установить зеркально вторую лестницу, в той же последовательности как было описано в пунктах 5.6., 5.7, 5.10

5.12. Закрепить соответствующее навесное оборудование на *перекладинах (№8)*, используя *катушки (№6)*. Веревочные узлы надежно затянуть. Пример рекомендуемого расположения навесного оборудования показан на рисунках 1 и 2.

5.13. Проверить вертикальность установки Комплекса отвесом. Затянуть до упора все винтовые соединения Комплекса.

5.14. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий СТО 49244370-001-2012 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

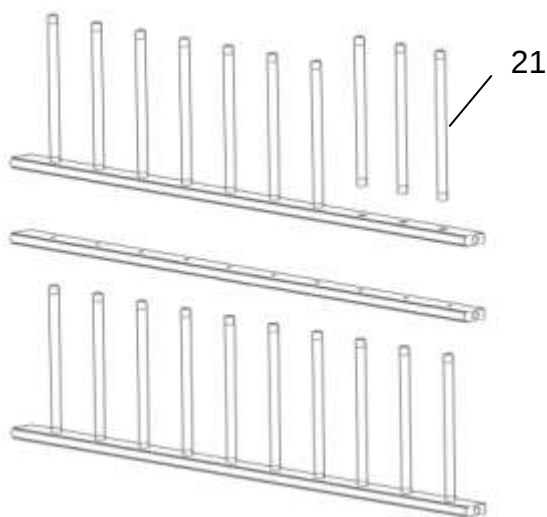

рисунки 3

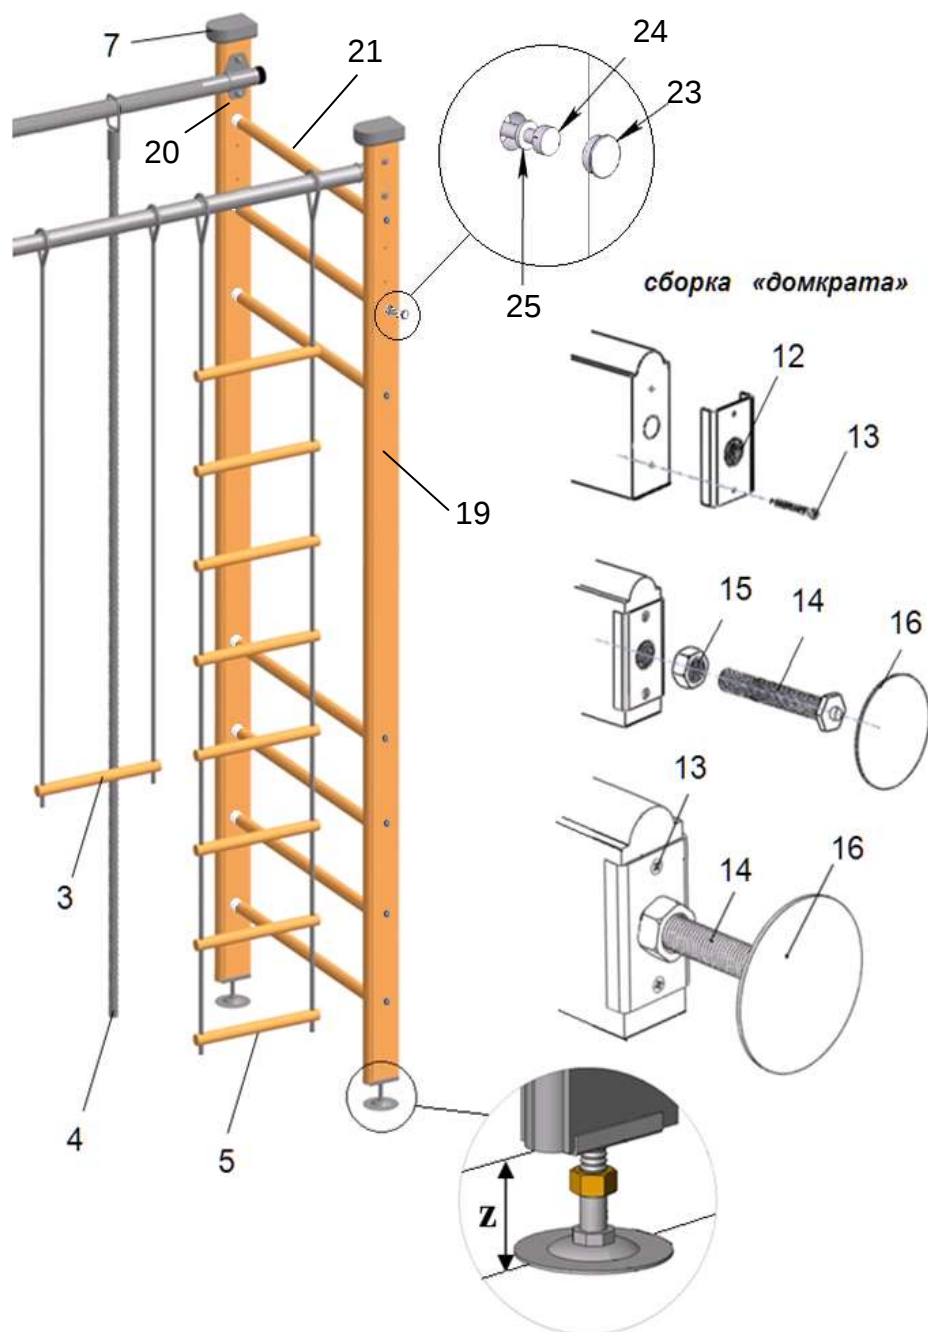


рисунок 2

УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»,
соответствует СТО 49244370-001-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ _ г.

ОТК _____ Подпись _____ *или личное клеймо*

адрес предприятия заказчика:

**109428, Россия, г. Москва,
1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446**

**ООО «Кемпфер»
www.kampfer.ru**

**тел.: 8 (495) 580-60-97 факс: 8 (499) 170-86-04
e-mail: kampfer-ru@yandex.ru**

адрес предприятия изготовителя:

**428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Дубравная, дом 13**

**ООО «Деревообрабатывающие мастерские»
www.domdsk.ru**

**тел./факс: 8 (8352) 54-83-04, 54-83-00
e-mail: domdsk@mail.ru**